



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax
sarco

TI-P405-25

AB Issue 1

WAV1 电磁阀

A

简介

WAV1电磁阀是专门设计用于DFG300A自动底部排污阀。
WAV1是3通电磁阀可用于空气和水最高温度90°C。阀门为黄铜材质和抗腐蚀内部零件。
线圈得电时阀门流通空气或水到DFG300A执行器内。线圈失电时,电磁阀将排放压缩空气到大气或排水。

技术数据

外壳等级	IP65电缆连接器
最大环境温度	+ 55°C
最大电缆口径	φ 7
耗电	30VA(冲击)5VA/8W(持续)
电压	24, 110, 220/240 Vac
介质	空气或水
最大工作压力	5 bar
介质温度范围	0至90°C
反应时间	开 8-15 ms 关8-15 ms

材质


部件	材质
阀体	黄铜
内部件	黄铜
密封材料	丁腈橡胶

安装

电磁阀可用连接附件直接安装在DFG300A执行器上。它也可以安装在远离执行器的位置。如果介质是水,电磁阀的出口应用管道连接排放。

如何订购

例: 1件3通电磁阀WAV1, 220/240 Vac, 50Hz, 用于DFG300A底部排污阀。

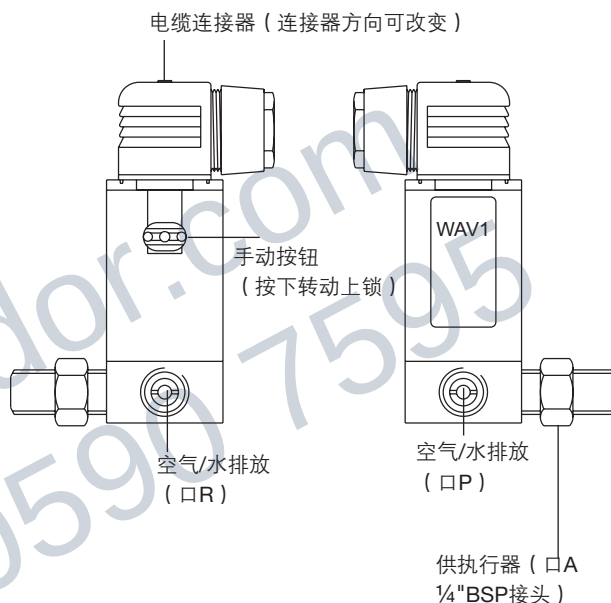

尺寸/重量 (近似) mm/kg

	连接	A	B	C	重量
WAV1	G1/4	100	71	34	0.4

